


- 技术要求:**
1. 对焊端尺寸符合GB/T112224
  2. 检验与试验符合GB 5908-1986
  3. 阀门出厂前经过严格的脱脂处理禁油
  4. 法兰连接符合JB/T79.1-94

性能指标表	
公称压力	2.5
设计压力	3.75
壳体试验压力	2.75
密封试验压力	2.75
试验温度	2.75
适用温度	≤200
适用范围	氧气等
	°C

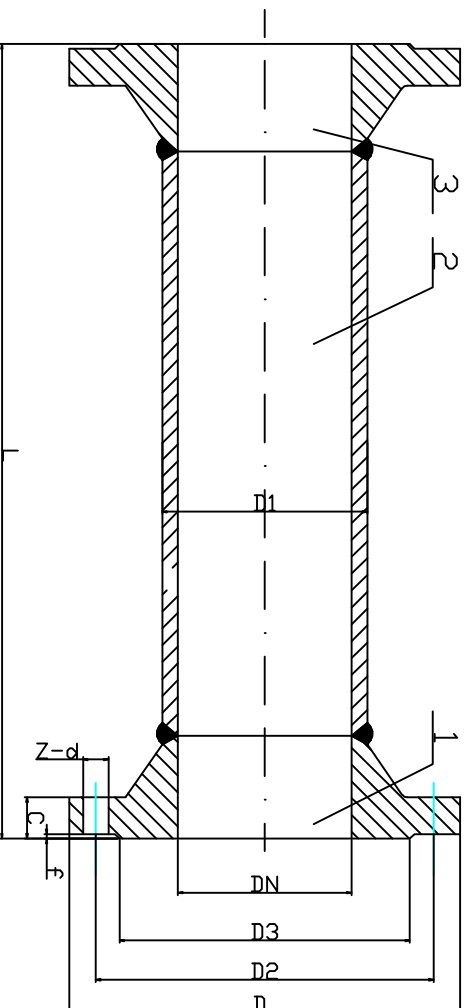

通用件登记												
插图												
校核												
图号	DN	L	D	D1	D2	D3	f	C	Z-d			
图号	150	1800	300	159	250	218	3	30	8-Ø25			
签字												
日期												

序号	名称	数量	材料	备注
1	接管段		304	
2	阻火段		铜合金	
3	接管段		304	

氧气阻火器				大连方正阀门机械有限公司	
设计	审核	日期	比例	图 示	
设计	审核	日期	比例	FPV-25T	
共	页	第	页		